

BANCALE IN ALLUMINIO LOW COST



Nasce la NUOVA linea "Bancali LOW COST"

Per assecondare le esigenze di coloro che richiedono bancali con ottime finiture, ma a prezzi contenuti, Organizzazione Orlandelli ha sviluppato la versione "da assemblare".

I profili di alluminio già preforati verranno assemblati direttamente dal cliente utilizzando viti e rivetti in dotazione.

In questo modo si mantiene l'alto valore estetico e la stessa robustezza del bancale saldato, il tutto a vantaggio di un risparmio economico sia sul prodotto che sulle spese di trasporto.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Il ripiano in polistirene di cui sono corredati i bancali, è ad alta resistenza ai raggi UV ed antiriflesso con un'altezza di 60 mm ed è completo di filtro e rubinetto di scarico. Le grecature che lo caratterizzano evitano il ristagno dell'acqua e lo rendono adatto anche ad irrigazione con impianti flusso e riflusso. I traversini di supporto della vasca sono disposti in modo da garantire una portata di carico fino a 50kg/mq

Con struttura in lega di alluminio, vasca in PST resistente ai raggi UV con rubinetto di scarico e filtro, 4 gambe fisse con piedino snodabile Ø 80 mm, sponde, angolari e traversi già preforati per un FACILE, VELOCE e PRECISO inserimento dei rivetti di montaggio (rivetti in dotazione). Cavalletti di supporto realizzati con tubolari in alluminio 40x40 mm, altezza 750 mm.

Richiedi la MISURA ADATTA alle tue esigenze.

Esempi di imballaggio

Nr. 20 bancali 1025 x 2055 mm

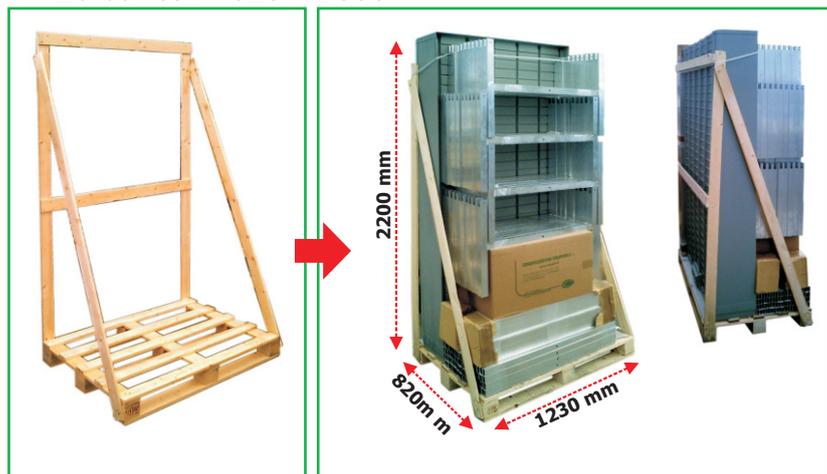

Nr. 20 bancali 1225 x 2530 mm

